



La versione Jackie IoT, oltre alla regolazione tramite TOUCH DIM, integra la versione stand alone di dimmerazione usando L'App di Panzeri su smartphone o tablet. Grazie al sensore ed al modulo Bluetooth integrato, nella lampada sono disponibili le funzioni di rilevamento presenza, accensione programmata e rilevamento di luminosità/temperatura/umidità all'interno dell'ambiente. Il sensore assicura delle misurazioni accurate in qualsiasi ambiente.

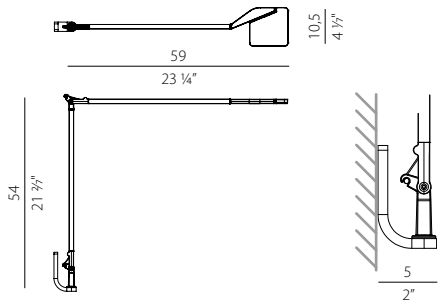
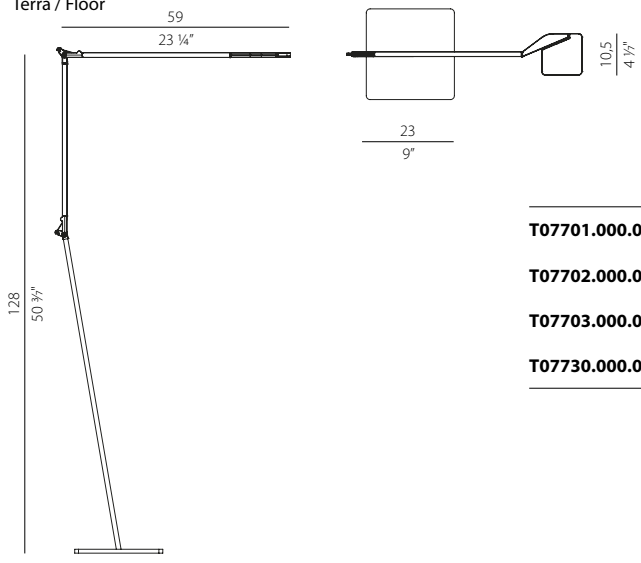

Inoltre, queste integrazioni tecnologiche permettono a Jackie IoT di essere abilitata ad interagire e diventare fulcro del sistema Otomo®: un sistema di Building Automation nato per garantire il massimo risparmio energetico in ambienti direzionali. Ogni apparecchio Jackie IoT funziona da ripetitore wireless creando una rete mesh e garantendo la regolazione automatica ed il controllo (Luci, temperatura, tapparelle) di vari ambienti.

The Jackie IoT version, besides TOUCH DIM regulation, integrates a stand-alone dimming version using the Panzeri's app for smartphone and tablet. Thanks to the sensor and the integrated module Bluetooth are available functions as programming on/off cycle, presence / brightness / temperature and humidity detection.

The sensor ensures accurate measurements in any environment.

Moreover, these technological integrations allow Jackie IoT to interact and become the focus of the Otomo® system: a building automation system created to ensure maximum energy savings in executive offices. Each Jackie IoT unit works as a wireless repeater, creating a mesh network and ensuring the automatic regulation and control (lighting, temperature, blinds) for various environments.

PAGE CATALOGUE 96	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	Kgn
Tavolo / Table 	CM07701.000.0413 CM07702.000.0413 CM07703.000.0413 CM07730.000.0413	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 526 lm 3000K Ra 90 220-240V IoT STEP DIM	4,20
Tavolo morsetto / Table clamp 	CM07701.000.0413 CM07702.000.0413 CM07703.000.0413 CM07730.000.0413	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 526 lm 3000K Ra 90 220-240V IoT STEP DIM	0,80
Tavolo perno / Table pin 	CP07701.000.0413 CP07702.000.0413 CP07703.000.0413 CP07730.000.0413	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 526 lm 3000K Ra 90 220-240V IoT STEP DIM	0,60

	CODICE CODE	FONTE LUMINOSE LIGHT SOURCES	Kgn
Braccio parete / Wall bracket 	CA07701.000.0413	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,90
	CA07702.000.0413	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 526 lm 3000K Ra 90 220-240V IoT STEP DIM	
	CA07703.000.0413		
	CA07730.000.0413		
Terra / Floor 	T07701.000.0413	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	4,85
	T07702.000.0413	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 526 lm 3000K Ra 90 220-240V IoT STEP DIM	
	T07703.000.0413		
	T07730.000.0413		
Faretto parete / Wall spot 	A07701.000.0413	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,35
	A07702.000.0413	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 526 lm 3000K Ra 90 220-240V IoT STEP DIM	
	A07703.000.0413		
	A07730.000.0413		

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 Bianco / White **02** Nero / Black **03** Rosso / Red **30** Titanio / Titanium