

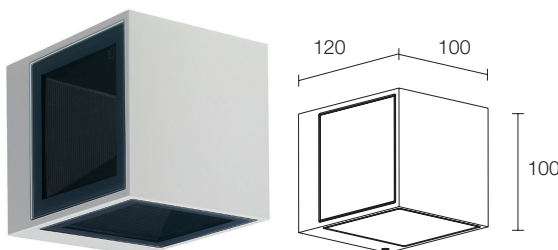


Kocca 1.3 - Kocca 1.4
Outdoor wall mounted / Applique da esterno



Kocca 1.3

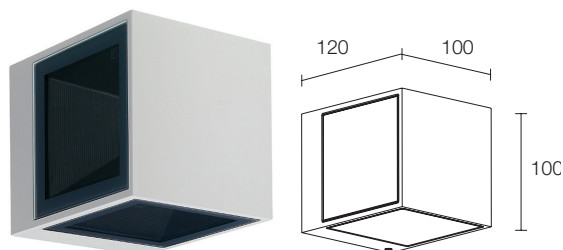

Kocca 1.4

DESCRIPTION

Wall mounted for outdoor applications, with 3 beams (Kocca 1.3), with 4 beams (Kocca 1.4); surface mounted (wall); body in die-cast aluminium alloy EN AB 47100, screen in serigraphed, tempered, transparent extra-clear glass; finishes: anthracite, white, cor-ten, grey RAL on request; 3 power LEDs (Kocca 1.3), 4 power LEDs (Kocca 1.4); 10W (Kocca 1.3), 13W (Kocca 1.4) - 230Vac; built in power supply unit; connection box with 0,50 m cable H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; lumen output at source: 184 lm (3000K) per beam; total delivered lumens: 119 lm (3000K, asymmetrical 70°) per beam; optics: asymmetrical 70°, asymmetrical 140°, asymmetrical 10°; LED colour: white - 2700K, 3000K, 4000K; ingress protection: IP65; impact resistance: IK07; operating temperature: -20°C +45°C; max luminaire temperature: 45°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; photobiological safety: risk group 1 in accordance with EN62471:2006; appliance class: I; weight 1,35 kg (Kocca 1.3), 1,50 kg (Kocca 1.4); dimensions 100x100x120 mm.

DESCRIZIONE

Applique da esterno, a 3 emissioni (Kocca 1.3), a 4 emissioni (Kocca 1.4); su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato; finiture: antracite, bianco, cor-ten, grigio, RAL previa richiesta; 3 power LED (Kocca 1.3), 4 power LED (Kocca 1.4); 10W (Kocca 1.3), 13W (Kocca 1.4) - 230Vac; alimentatore integrato; muffola per connessione con cavo di 0,50 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; flusso sorgente: 184 lm (3000K) per emissione; flusso totale: 119 lm (3000K, asimmetrica 70°) per emissione; ottiche: asimmetrica 70°, asimmetrica 140°, asimmetrica 10°; colore LED: bianco - 2700K, 3000K, 4000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK07; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 1,35 kg (Kocca 1.3), 1,50 kg (Kocca 1.4); dimensioni 100x100x120 mm.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	10W (Kocca 1.3) 13W (Kocca 1.4)
Power supply <i>Alimentazione</i>	230Vac
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	built in <i>integrato</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	not available <i>non disponibile</i>
Connection <i>Collegamento</i>	230Vac 50/60 Hz

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	3 power LEDs (Kocca 1.3), 4 power LEDs (Kocca 1.4)
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	80% after 50.000 h
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Selection <i>Selezione</i>	1/4 ANSI BIN
Optics <i>Ottiche</i>	asymmetrical 140°, asymmetrical 70°, asymmetrical 10° <i>asimmetrica 140°, asimmetrica 70°, asimmetrica 10°</i>
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	184 lm (3000K) per beam <i>184 lm (3000K) per emissione</i>
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	119 lm (3000K, asymmetrical 70°) per beam <i>119 lm (3000K, asimmetrica 70°) per emissione</i>

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	100x100x120 mm
Weight / <i>Peso</i>	1,35 kg (Kocca 1.3), 1,50 kg (Kocca 1.4)
Finishes <i>Finiture</i>	anthracite, white (RAL 9003), cor-ten, grey (RAL 9006), RAL on request <i>antracite, bianco (RAL 9003), cor-ten, grigio (RAL 9006), RAL previa richiesta</i>
Mounting <i>Fissaggio</i>	with fixing plate, screws and plugs <i>con piastra di fissaggio, viti e tasselli</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	die-cast aluminium alloy EN AB 47100 <i>alluminio pressofuso lega EN AB 47100</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	serigraphed, tempered, transparent extra-clear glass <i>vetro extrachiario temprato trasparente e serigrafato</i>

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20° to +45°
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP65
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK07
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	960°
Screen temperature / <i>Temperatura schermo</i>	max 40°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class I / <i>classe I</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	connection box with 0,50 m cable H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm <i>muffola per connessione con cavo di 0,50 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	PID built in <i>PID integrata</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

**PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI**

**A - Asimmetrica 140° /
Asymmetrical 140°**



**K - Asimmetrica 70° /
Asymmetrical 70°**



**W - Asimmetrica 10° /
Asymmetrical 10°**

